

# ジョイントユニット式パネル用 LED 電源

PSE 取得済 (AC200V 入力) --- 電気用品安全法 (直流電源装置)

入力 AC100V/200V、50/60Hz に対応

LED の特性を生かす長寿命設計

50Wクラスでのスリム設計


安全性考慮した絶縁タイプ

環境にやさしい RoHS 対応品

EMI: VCCI ClassA クリアー




一般的な電源のサイズ比較 (断面)

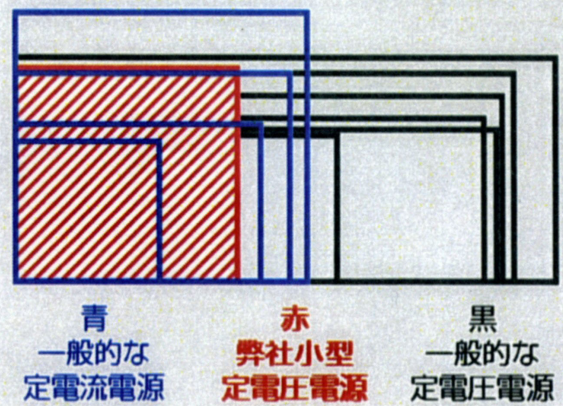

## 【仕様】

型式	型式: ENCO50B-15		
サイズ	W 320 mm	H 35 mm	D 37 mm
入力電圧	AC100(AC85~132V)/AC200V (AC170~264V)		
入力電流	1.0A/AC100V、0.5A/AC200V (TYP)		
入力周波数	50/60Hz		
突入電流	30A TYP AC100V	60A TYP AC200V	
効率	75% TYP AC100V	75% TYP AC200V	
出力電圧	DC+15V		
付加電流	3.5A		
出力電圧可変範囲	±10%		
入力変動	定格出力電圧×0.5%MAX		
出力変動	定格出力電圧×0.8%MAX		
過電流保護	垂下特性 (自動復帰) 動作点 105%以上		
過電圧保護	出力電圧遮断方式 動作点 110%~150%		

【デレイトイング表】

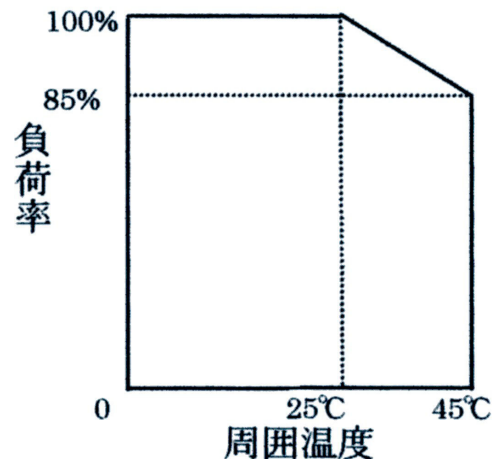

\* ジョイントユニット式パネルは光天井や壁面アクセントなど、照明用途から装飾用途まで、さまざまなシーンでご利用できます。